

Подключение комнатных модулей SDW30N/SDW10N

SDW30N Настенный модуль SDW30N снабжен датчиком температуры и позволяет производить настройки в контроллере на расстоянии. Возможно изменять все уставки для существующих отопительных контуров, непосредственно из жилой комнаты.

SDW10N Настенный модуль SDW10 снабжен датчиком температуры и позволяет дистанционно изменять (+...-) уставку комнатной температуры, и изменять режим функционирования для отопительного контура, в котором он установлен.

При установке настенного модуля в помещении становится доступной функция погодной компенсации с учетом комнатного влияния.



Для корректной работы всей отопительной системы, необходимо подключить модуль/модули через шину к контроллеру и правильно прописать Bus-адрес для каждого модуля.

Подключение



Подключение настенных модулей SDW к контроллеру осуществляются по 2-х проводной экранированной шине со строгим соблюдением полярности и учетом максимальной длины шины 100м.

Подключения модулей SDW необходимо производить к клеммам BUS A и BUS B контроллера Smile SDC.

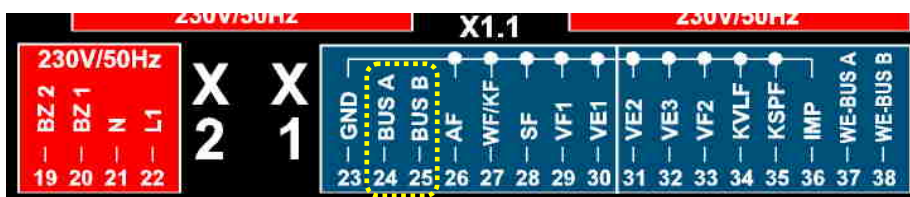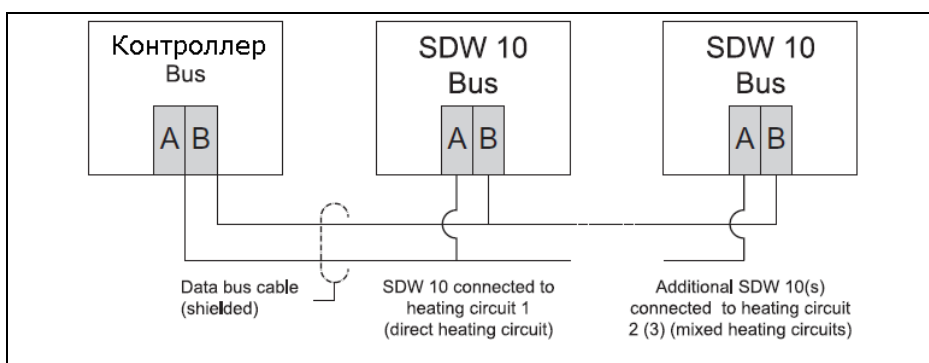

Задание адреса

После того, как SDW30N впервые подключен к bus-системе, задается его адрес, учитывая отопительный контур, к которому он относится.

Адрес SDW10N задается путем поворота поворотного переключателя, установленного внутри модуля в соответствии с таблицей.

ЗАО «Хоневелл»
Департамент Тепловой Автоматики
121059, г.Москва, Киевская ул., д.7
Тел. :(495) 797-99-13, 796-98-00
E-mail: EC@honeywell.ru
URL: www.honeywell-EC.ru
URL: www.smile-control.com/